



Funkalarmzentrale NT 9005



Verwendung und Einsatzgebiete Alarmanlage

- Einbruchalarm, Überwachung von Türen, Fenster, Räumen etc.
- Brandalarm
- Überwachungsfunktionen z. B. Wasser, Pumpen, Heizung etc.
- Alarmierung durch eingebaute Sirene und falls gewünscht Übermittlung zu einer Wachgesellschaft oder einem Sicherheitsunternehmen.

Leistungsmerkmale Funkalarmzentrale NT9005:

- Eingebaute Tastatur für **einfachste Bedienung**
- Display mit Funktions- und Zustandsanzeige
- Integrierte Sirene
- Integrierter Telefonübermittler zu Wachgesellschaft
- Unterscheidung von Alarmen
Einbruch, Feuer, Ueberfall, Sabotage, Wasser, Gas
- Melder-Linieneigenschaften (Jedem Melder individuell zuteilbar):
Alarm sofort
Alarm verzögert
Anwesend / abwesend
Einbruch, Brand, Überfall etc.
- 30 Zugangscode durch den Benutzer zuteilbar (Für Scharf-/Unscharfschaltungen)
- Automatische Scharfschaltfunktion z. B. um 23.00 Uhr
- 5 Funktionstasten (z. B. Scharfschalten wenn zu Hause, Scharfschalten bei Abwesenheit, Abfrage Alarmspeicher, Türklingelfunktion ein/aus etc.)
- Systemtasten zur Alarmauslösung Feuer, Notruf, Panik
- Systemanzeigen (Ausfall Netz, niedrige Batterie mit Angabe welcher Melder etc.)

Technische Daten

Linien:	32 Funkmelder überwacht
Steuerausgänge:	2 Steuerausgänge
Kommunikationsbus:	1 4-Draht-Com-Bus (für Modul mit Zusatzspeisung 12VDC)
Telefonübermittler:	a/b für 99 Kriterien
Stromversorgung:	Steckbares Netzgerät 230 VAC/ 9 VAC /2 A 6 VDC (Akku 6 V / 3.5 Ah)
Abmessungen:	210x200x45mm


Ameda GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@ameda.ch
Internet: www.ameda.ch



Zusatzspeisung NT9204

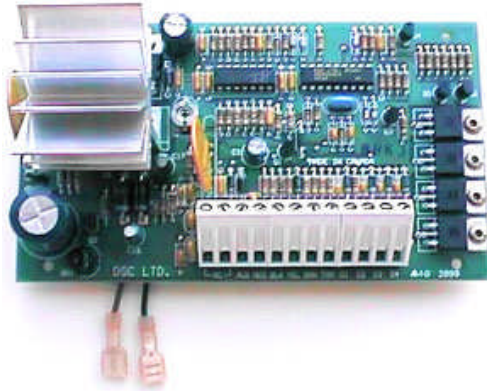

Modul NT9204 für **Zusatzspeisung 12 VDC** Alarmzentrale NT9005

Technische Daten

Anschluss:	4-Draht-Com-Bus (30 mA)
Sabotagekontakt:	1 N. C. (Bei Alarm Offen)
Steuerausgang:	4 PGM max. 50 mA
Stromversorgung:	16 VAC / 40VA
Ausgangsspannung:	12 VDC
Ausgangsstrom:	Max. 1 A
Abmessungen:	145x82x55 mm

Funk Detektoren zu: **Funkempfänger WLS 5132**
 Funkempfänger WLS 4164
 Funkalarmzentrale NT 9005

Funk Magnetkontakt WLS 925



Funksender mit Magnetkontakt.
Anschluss für drahtgebundene Kontakte vorhanden.

Technische Daten

Stromversorgung:	1 Lithium Batterie 3 V CR123A
Frequenz:	433.050...434.790 MHz
Abmessungen:	80x30x30 mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch



Funk Bewegungsmelder WLS 904 PL



Infrarotmelder mit **15m x 8m** Reichweite.
Unempfindlich für kleine Haustiere.

Technische Daten

Stromversorgung: 1 Lithium Batterie 3 V CR123A
Frequenz: 433.050...434.790 MHz
Abmessungen: 110x65x50 mm

Funk Handsender WLS 919



Sender im Schlüsselhalter
4 programmierbare Tasten
Abmessungen

Technische Daten

Stromversorgung: 3 Batterien 1.5 V LR44
Frequenz: 433.050...434.790 MHz
Abmessungen: 65x40x13 mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch



Funk Feuermelder WLS 4916



Optischer Rauchmelder mit Funksender
und **eingebauter 85-dB-Sirene**.

Technische Daten

Stromversorgung: 2 Lithium Batterien 3V CR123A
Frequenz: 433.050...434.790 MHz
Abmessungen: Durchmesser: 150 mm
Höhe: 50 mm

Funk Glasbruchmelder WLS 912



Funk Glasbruchmelder mit digitaler
Geräuschanalyse.
Für normales Glas von **3 bis 6 mm Glasdicke**
Minimale Glasfläche 30X30 cm

Technische Daten

Stromversorgung: 2 Lithium Batterien 3 V CR123A
Frequenz: 433.050...434.790 MHz
Abmessungen: 135x58x32 mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch