





Infrarotlichtschranke AX 200 Alpha

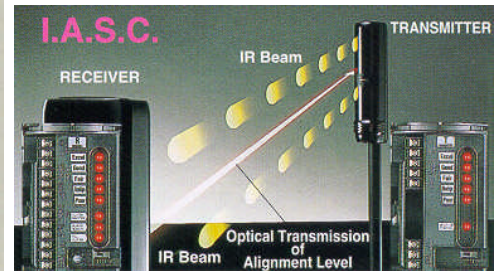

Lichtschranke für Aussenmontage
Doppelt pulsierte Infrarotstrahlung
mit **60 m** Reichweite.

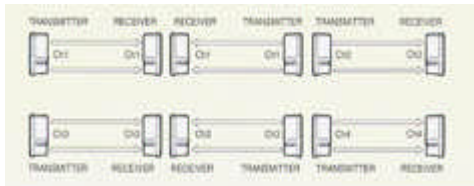

Die Ausrichtung der Lichtschranken bedeutet kein langwieriges Abgleichen mehr. Sowohl beim Sender wie auch beim Empfänger wird die Höhe der Ausrichtung durch eine LED angezeigt. Der Zustand der Ausrichtung des Empfängers wird ebenfalls durch die LED angezeigt.

Bildung von Vorhängen, ohne dass sich die Sender gegenseitig stören.

Technische Daten

Sabotagekontakt: N.C. (Kontakt im Alarmfall offen)
Kontakt: Relais-Umschaltkontakt 28V DC max.0,2 A.
Temperaturbereich: -30°C bis +50° C
Gewicht: 1040 g (1 Paar)
Stromversorgung: 10.5 V bis 28V DC / 40 bis 46 mA
Abmessungen: 196x78x683mm



Rückendeckel BC2 zu AX 200

Rückendeckel für
Pfostenmontage, 1 Paar.

Linsenheizung HU2 zu AX 200

Linsenheizung, 1 Paar
24 V AC/DC 420 mA pro Paar