




Infrarotlichtschranke AX 650 MK



Die Ausrichtung der Lichtschranken bedeutet kein langwieriges Abgleichen mehr. Sowohl beim Sender wie auch beim Empfänger wird die Höhe der Ausrichtung durch eine LED angezeigt. Der Zustand der Ausrichtung des Empfängers wird ebenfalls durch die LED angezeigt.



Lichtschranke für Aussenmontage
Doppelt pulsierte Infrarotstrahlung
mit **200 m** Reichweite.

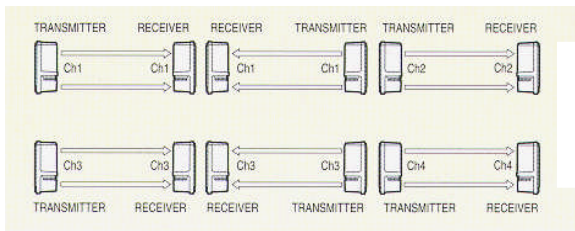

Die Synchronisierung der AX650-Schranken erlaubt die Bildung von Vorhängen, ohne dass sich die Sender gegenseitig stören.

Technische Daten

Sabotagekontakt: N.C. (Kontakt im Alarmfall offen)
Kontakt: Relais-Umschaltkontakt 28V DC max.0,2 A.
Temperaturbereich: -30°C bis +50° C
Gewicht: 1040 g (1 Paar)
Stromversorgung: 10.5 V bis 28V DC / 75 bis 145 mA
Abmessungen: 400x100x104 mm



Rückendeckel BC1 zu AX 650
Rückendeckel für
Pfostenmontage, 1 Paar.

Linsenheizung HU1 zu AX 650
Linsenheizung, 1 Paar
24 V AC/DC 420 mA pro Paar