




## Magnetkontakt EMK 46 Vds

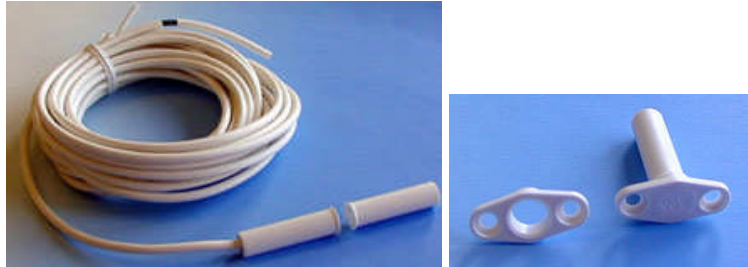

Unterputz Magnetkontakt EMK vds.  
Für die Montage in Holz.  
Geliefert mit Montagekit für Aluminium- und Kunststoff-Rahmen.  
Vds geprüft.

### Technische Daten

Kabellänge:	5 m
Abstand:	Max. Abstand zwischen Magnet und Kontakt 10mm
Abmessungen:	Durchmesser 8 mm Magnetlänge 30 mm
Betriebsspannung:	Max. 40 VDC
Schaltstrom:	Öffnerkontakt max. 500 mA

## Aufbauteile EMK AT



Aufputzteile zu Unterputz Magnetkontakt EMK Vds.  
Geliefert mit 2 Gehäusen. Abdeckungen für Kontakt und Magnet.  
4 Abstandteile

### Technische Daten

Abmessungen: 54 x 13 x 13mm


#### Amea GmbH

Im Wiessler 10  
8584 Leimbach TG  
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62  
Fax: +41(0)71-642 37 36  
E-Mail: [info@amea.ch](mailto:info@amea.ch)  
Internet: [www.amea.ch](http://www.amea.ch)



## Magnetkontakt EMK 36 Vds

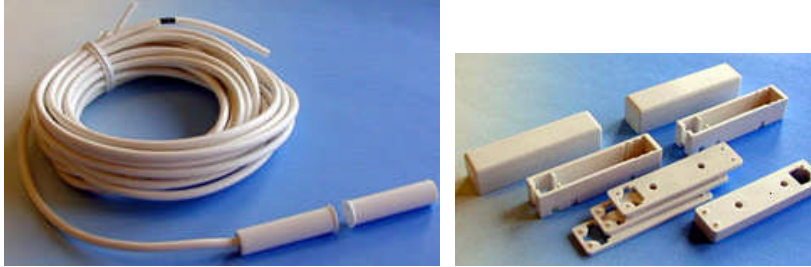


Unterputz Magnetkontakt EMK Vds-Umweltklasse IV, IP64.  
Für die Montage in Holz.  
Geliefert mit Montagekit EMK AT.  
Vds geprüft.

### Technische Daten

Kabellänge:	2 m
Abstand:	Max. Abstand zwischen Magnet und Kontakt 10mm
Abmessungen:	Durchmesser 8 mm Magnetlänge 30 mm
Betriebsspannung:	Max. 40 VDC
Schaltstrom:	Umschaltkontakt max. 250 mA
Abmessungen	EMK AT 54 x 13 x 13mm

## Einbaufansch fürEMK 46

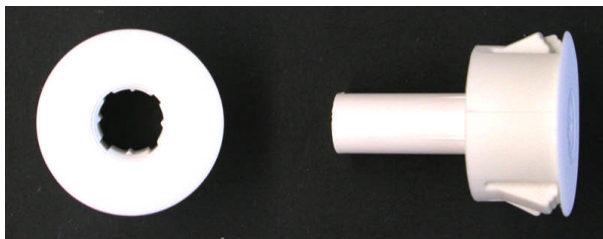

Einbaufansch für Magnetkontakte EMK.  
Unterputz-Montage in Metalltüren und –Fenster.

### Technische Daten

Abstand:	Max. Abstand zwischen Magnet und Kontakt 10mm
Durchmesser:	20 mm