




IR Bewegungsmelder FX 55 Vds




Strahlendichte: 72



13 m

Strahlendichte: 20

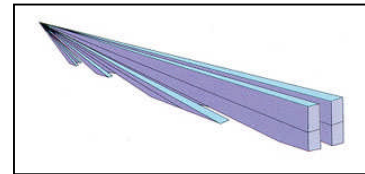

17 m

Infrarotmelder mit
13 m oder 17 m Reichweite
Alarmspeicher und Impulszähler
Vds Klasse B

Gegen elektrische, elektromagnetische Einflüsse und gegen Funkstörungen.
HF-Störfestigkeit: Kein Fehlalarm bei 30 V/m

Technische Daten

Sabotagekontakt: max. 28 VDC / max. 100 mA
Kontakt: N.C. (Kontakt offen wenn aktiv) max. 28 VDC / max. 200 mA
Stromversorgung: 9.5 V bis 16V DC / 17 mA
Temperatur: -10°C bis +50°C
Gewicht: 90 g
Abmessungen: 112x66x46 mm

Sockel FA-3



Sockel für Wand- und Deckenmontage
Zu IR-Melder RX 40 Vds, FX 55 Vds