




Integrator IL1

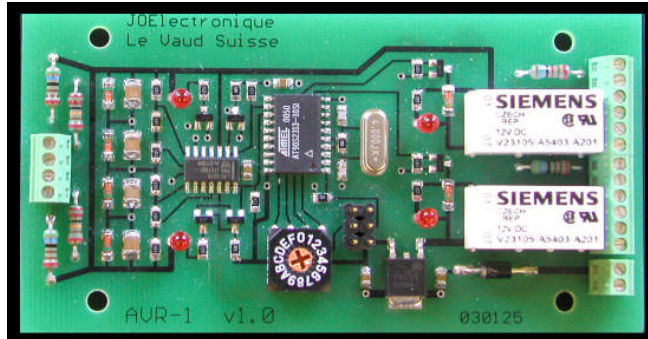

Programmierbarer Integrator für 2 Meldelinien.

Für sichere Innen- und Aussenüberwachung.

Zur Vermeidung von Fehlalarmen.

Dank einstellbarem Impulszähler innerhalb eines definierten Zeitfenster.

Technische Daten

Impulszähler:	2, 3 oder 4
Zeitfenster:	10, 20, 30 oder 60 Sekunden
Stromversorgung:	12 VADC / max. 54 mA
Abmessungen:	122x68x30 mm