




IR Bewegungsmelder RX 40 Vds




Infrarotmelder mit
12m Reichweite und Impulszähler
Vds Klasse A
Unempfindlich für kleine Haustiere

Erfassungsbereich: 78

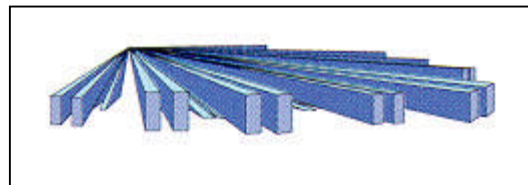

12 m

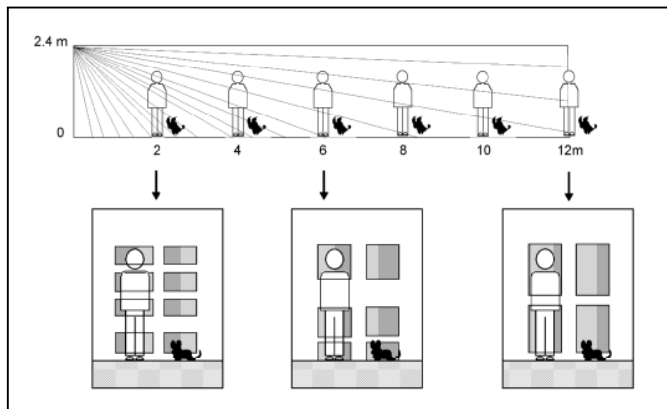

Technische Daten

Sabotagekontakt: max. 28 VDC / max. 100 mA
Kontakt: N.C. (Kontakt offen wenn aktiv) max. 28 VDC / max. 200 mA
Stromversorgung: 9.5 V bis 16V DC / 17 mA
Temperatur: -20°C bis +55°C
Gewicht: 70 g
Abmessungen: 97x62x44 mm

Sockel FA-3



Sockel für Wand- und Deckenmontage
Zu IR-Melder RX 40Vds