



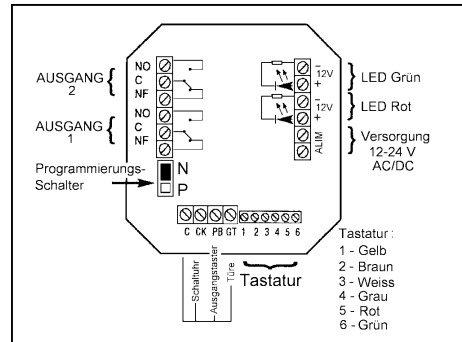

Elektronische Codiereinheit SUN-2

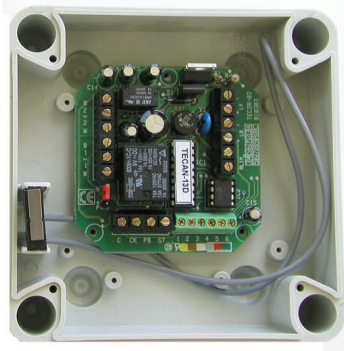

Tastatur mit getrenntem Decoder
Der Decoder wird im geschützten Raum montiert!

Einsatz

- Einfache Zutrittskontrolle
- Türöffnung durch elektrische Türöffner
- Ein- und Ausschalten von Alarmanlagen

Technische Daten

Relaiskontakt: max. 48VDC / 8A
 Stromversorgung: 11-24 V AC/DC
 Stromverbrauch: 7 mA (Ruhe) bei 12 V DC
 Dichtigkeit: IP66
 Abmessungen: 120x80x16 mm

Türöffner



Elektronischer Türöffner
 12V DC / 275 mA
 Abmessungen 75x28x20 mm

Elektronischer Türöffner P für Panik (Version mit Stromunterbruch)
 12V DC / 245 mA
 Abmessungen 75x28x20 mm